

best water solutions

supreme

industrial



Seria SUPREME LOGIQUE

Profesjonalne systemy zmiękczone



Gwarancja, aż do 10 lat!



Profesjonalny, niezawodny zawór sterujący **PERFORMA EASY-IQ 269" PENTAIR**.



UpFlow

Wysokowydajna żywica monosferyczna (regeneracja przeciwpływowa UP-FLOW).



Najwyższa jakość wykonania oraz doskonała jakość stosowanych komponentów.

www.supremefilters.com

Opis produktu:

Zmięczacze wody serii **SUPREME LOGIQUE** to nowoczesna linia urządzeń, które zostały wyposażone w profesjonalny oraz niezawodny zawór sterujący „**PERFORMA EASY-IQ 269/PENTAIR**”.

Systemy serii **SUPREME LOGIQUE** w sprzedaży dostępne są z programem rozszerzonej gwarancji, która obejmuje: 10 lat dla zbiornika ciśnieniowego (od daty produkcji zbiornika), obudowy kompaktowej oraz pokrywy górnej, 5 lat dla zaworu sterującego oraz części mechanicznych, 2 lata dla: płytki drukowanej sterownika, zasilacza oraz zaworu pływakowego solanki (gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne).

Głowica wykonana jest z nierdzewnych elementów, odpornych na działanie promieniowania UV. Korpus sterownika wykonano ze zbrojonego włókna polimeru. Wewnętrzna pamięć **NOVARAM** podtrzymuje ustawienia pamięci dynamicznej w czasie nie dłuższym niż 8 godzin od momentu utraty zasilania. Głowica sterująca wyposażona jest w zawór mieszający „**MIXING**”.

Nowoczesny system regeneracji „**UP-FLOW**”, system deflektora (DLFR) oraz możliwość włączenia „**zmiennej funkcji rezerwy**” powodują, że systemy serii **SUPREME LOGIQUE** zużywają małe ilości soli oraz wody w całym cyklu regeneracyjnym. Inteligentny zawór sterujący **PERFORMA EASY-IQ 269**, monitoruje przepływ wody przez urządzenie i na podstawie średniego zużycia z ostatnich czterech tygodni jest w stanie dokonać regeneracji proporcjonalnej. Seria **SUPREME LOGIQUE** pracuje w trybie suchego zbiornika.

Systemy **SUPREME LOGIQUE** wyposażone są w jedną z najlepszych żywic monosferycznych **LEWATIT S1567**. Zaletą systemów jest ich wysoka zdolność jonowymienna. Systemy **SUPREME LOGIQUE** można instalować w domach, instytucjach użyteczności publicznej, przemyśle oraz wszędzie tam gdzie jakość wody oraz jej „twardość” ma znaczenie. Seria **SUPREME LOGIQUE** w sprzedaży dostępna jest w wersji kompaktowej lub w wersji dwuelementowej. Zmięczacze wody można dodatkowo doposażyć w zawór **BY-PASS**.

Zalety:

- Gwarancja, aż do 10 lat!
- Wysoka jakość wykonania,
- Profesjonalny, elektroniczny, objętościowy zawór sterujący „**PERFORMA EASY-IQ 269" PENTAIR**,
- Wysokowydajna żywica monosferyczna **LEWATIT S1567**,
- Możliwość włączenia oszczędnego trybu „**zmiennej funkcji rezerwy**”, -Nowoczesny system regeneracji przeciwpływowej - „**UP-FLOW**”,
- Zawór mieszający „**MIXING**”,
- Niskie zużycie wody oraz soli w cyklu regeneracyjnym,
- Funkcja suchego zbiornika,
- Wysokiej jakości butle ciśnieniowe marki **SUPREME INDUSTRIAL**,
- Wewnętrzna pamięć **NOVARAM**, umożliwiająca podtrzymanie pamięci dynamicznej w przypadku braku zasilania,
- Wydajny system dystrybucji kosza dolnego wyposażonego w specjalny deflektor (DLFR),
- Możliwość doposażenia systemu w zawór **BY-PASS**,
- W sprzedaży oferowane, są w specjalnie zaprojektowanym pokrowcu z logo **SUPREME INDUSTRIAL**, który zabezpiecza butlę ciśnieniową przed uszkodzeniami mechanicznymi lub otarciami*.

- w przypadku urządzeń w wersji dwuelementowej.


powered by
PENTAIR

Informacje techniczne:

Model	LOGIQUE 25K	LOGIQUE 30K	LOGIQUE 35K	LOGIQUE 35D	LOGIQUE 40D	LOGIQUE 50D	LOGIQUE 60D	LOGIQUE 75D	LOGIQUE 100D
Rozmiar butli	10X30	10X35			10X44	10X54	12X48	13X54	14X65
Objętość złoża	25 dm ³	30 dm ³	35 dm ³	40 dm ³	50 dm ³	60 dm ³	75 dm ³	100 dm ³	
Ciśnienie robocze min./maks.	1,38 bar / 8,20 bar								
Temperatura robocza wody min./maks.	1°C - 38°C								
Temperatura otoczenia min./maks.	1°C - 49°C								
Złącze elektryczne	220-240V - 12V AC 50/60Hz								
Maksymalny pobór mocy	8 W								
Złącze hydrauliczne wlot/wylot	gwint zewn. 1" BSP								
Zawór BY-PASS	opcja*								
Mixing wody surowej	tak								
Typ regeneracji (zalecany)	objętościowa opóźniona z możliwością pracy czasowej oraz zmienną funkcją rezerwy								
System regeneracji	przeciwprądowy UP-FLOW								
Rodzaj złoża	specjalna, monosferyczna żywica jonowymienna								
Funkcja suchego zbiornika	tak								
Podtrzymanie pamięci	8 godzin								
Zużycie wody płuczącej na regenerację (przy 3 bar) ⁽¹⁾	90 litrów	110 litrów	137 litrów	175 litrów	195 litrów	238 litrów	275 litrów	355 litrów	
Nominalna zdolność wymienna	71,25 m ³ x°d	85,50 m ³ x°d	99,75 m ³ x°d	114,00 m ³ x°d	142,50 m ³ x°d	171,00 m ³ x°d	213,75 m ³ x°d	285,00 m ³ x°d	
Zużycie soli na regenerację ⁽¹⁾	3,2 kg	3,8 kg	4,5 kg	5,7 kg	6,3 kg	7,5 kg	9,4 kg	12,5 kg	
Rodzaj regeneranta	sól tabletkowana								
Typ urządzenia	KOMPAKT			DWUELEMENTOWE					
Wymiary systemu (wys x szer. x gł) (mm)	1070 x 300 x 555	1200 x 300 x 555	1130 x 230 x 390	1310 x 260 x 390	1560 x 260 x 390	1410 x 310 x 390	1570 x 330 x 390	1830 x 360 x 390	
Wymiary systemu włączając obejście (wys x szer. x gł) (mm)	1070 x 300 x 660	1200 x 300 x 660	1130 x 230 x 495	1310 x 260 x 495	1560 x 260 x 495	1410 x 310 x 495	1570 x 330 x 495	1830 x 360 x 495	
Wysokość wlot/wylot (mm)	850	980	1030	1210	1460	1310	1470	1730	
Wysokość wlot/wylot włączając obejście (mm)	850	980	1030	1210	1460	1310	1470	1730	
Wymiary zbiornika soli (szer. x wys. x gł) mm	nie dotyczy			345 x 345 x 870			390 x 390 x 870	435 x 435 x 970	

⁽¹⁾ Wielkości przybliżone, osiągi zależą od warunków roboczych i jakości wody.

Przykładowy schemat podłączenia - urządzenia dwuelementowe

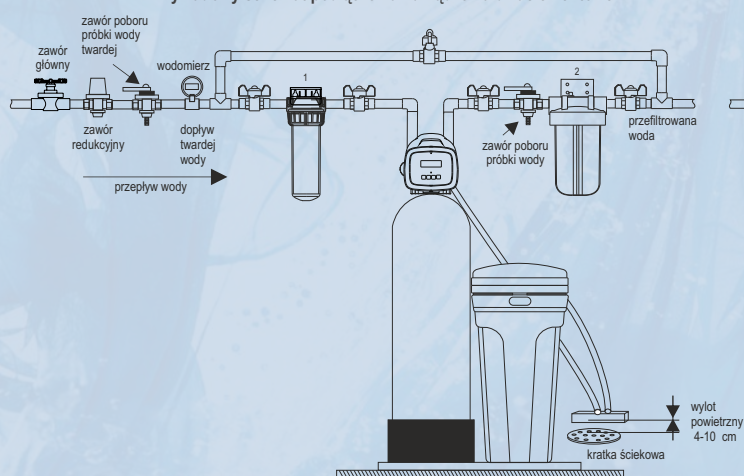

Przykładowy schemat podłączenia - urządzenia kompaktowe

